



CMP-KVMSWIT70
Commutateur KVM USB
2 ports avec Audio



MANUAL	ANLEITUNG
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING
MANUALE	MANUAL DE USO
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español


Magyar

Suomi

Svenska


Česky

Installation Hardware

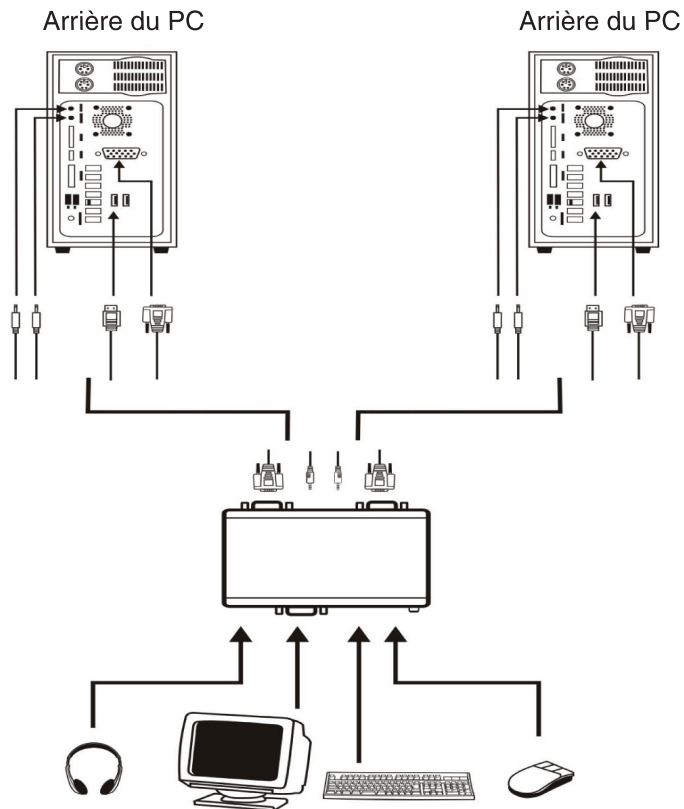







































Configuration:

Après l'installation, vous pouvez choisir le bouton "SELECT" (SELECTIONNER) qui vous conduit à travers plusieurs ordinateurs ou alors les contrôles Hot Key




Menu des raccourcis clavier:

Appuyez deux fois sur Scroll Lock, et vous entendrez un bip de confirmation pour être sûr d'être déjà en mode Hot Key (LED clignotant), ensuite appuyez sur le numéro 1, le numéro 2, F1 ou F2 pour passer d'un ordinateur à l'autre.

-  X2 →  : au mode Hot-Key.
-  X2 →  →  : Passer au PC1 mais Audio toujours avec PC2. Le LED PC1 clignote.
-  X2 →  →  : Passer au PC2 mais Audio toujours avec PC1. Le LED PC2 clignote.
-  X2 →  →  : Passer l'ordinateur et l'Audio au PC1 en simultanée. Le LED PC1 est opaque.
-  X2 →  →  : Passer l'ordinateur et l'Audio au PC2 en simultanée. Le LED PC2 est opaque.
-  X2 →  →  ou  →  : A le port avant/arrière.
-  X2 →  →  →  → Toute touche →  : Terminer l'autoscan.
- Open (Ouvrir) → Close (Fermer)  X2 →  →  : Ferme le vibreur sonore.
- Close (Fermer) → Open (Ouvrir)  X2 →  →  : Ouvre le vibreur sonore.
-  X2 →  →  →  : Reset Mouse (Réinitialiser la souris).
-  X2 →  →  →  : Termine le mode Hot-Key.

PS:

Intervalles de Auto scan: 10 secondes → 

En mode Auto Scan, l'interrupteur KVM reste un port pendant 10 secondes avant de passer au suivant. Veuillez remarquer que le contrôle de la souris et du clavier sont limités en mode Auto Scan.

P.S: Quitte le mode Hot Key, si vous n'appuyez sur aucun bouton après 4 ou 5 secondes.

Cet interrupteur KVM ne détecte pas si un ordinateur est allumé ou éteint si la fonction de "Power On" est configurée dans le Bios. C'est à dire, lorsque vous passez à l'ordinateur éteint, rien ne s'affichera à l'écran.

Consignes de sécurité :

Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce produit ne doit être ouvert QUE par un technicien qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème. N'exposez jamais l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont titulaires et sont donc reconnues comme telles dans ce document.

**Attention :**

Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©

